
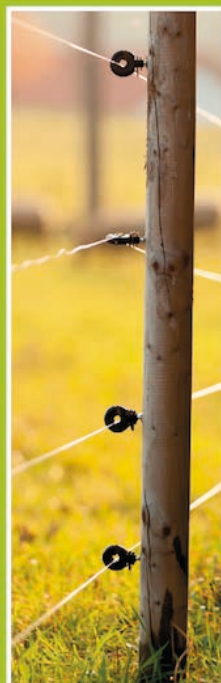


PRODOTTI ZOOTECCNICI

catalogo generale 2017-18

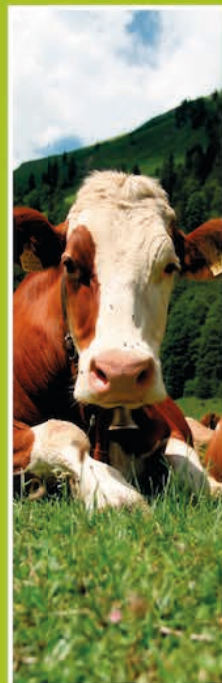

PIRO
IMPIANTI

zoopiro
by PIRO IMPIANTI





Gentile cliente,

siamo lieti di presentarle, anche per il 2017-18, un nuovo catalogo di prodotti zootecnici.

La Piro Impianti Zootechnici nasce nel 1978 con l'obiettivo di produrre attrezzature per la zootecnia in Italia.

L'evoluzione aziendale, forte e costante nel tempo, si è caratterizzata per incremento della produzione, sviluppo di nuove linee produttive, attenzione massima per la qualità, utilizzo delle più recenti tecnologie produttive ed informatizzazione dei processi, apertura verso nuovi settori di produzione.

L'esperienza maturata dalla Piro Impianti, la rende un'azienda leader nella costruzione di attrezzature zootecniche.

La Piro Impianti offre soluzioni efficaci e personalizzate per rispondere all'esigenza di produrre attrezzature e macchinari sempre più evoluti ed innovativi.

Nella propria crescita la Piro Impianti ha investito rinnovando strutture, impianti e macchinari; ha puntato su tecnologie d'informatizzazione ed automazione.

Inoltre, la Piro Impianti ha puntato sulle nuove tecnologie di comunicazione, sviluppando sistemi di informazione e di visibilità e utilizzando la rete Internet con l'obiettivo di ridurre i tempi e le distanze in sintonia con le nuove esigenze del mercato globale.

Grazie agli investimenti attuati, la Piro Impianti si avvale oggi di due divisioni con più linee produttive, tutte attrezzate con moderne tecnologie.

I componenti prodotti utilizzano materiali e procedure costruttive d'alta qualità; seguono rigorosi processi di controllo e collaudo per garantire l'idoneità secondo le specifiche richieste.

Tutto questo a garanzia di totale affidabilità nei confronti della propria clientela.

La Piro Impianti dispone di un servizio commerciale accurato, che segue la clientela dall'acquisizione dell'ordine fino alla completa evasione, è dotata di una rete commerciale ampia e diffusa per soddisfare ogni necessità del cliente con rapidità e competenza.

La Piro Impianti, si prefigge come obiettivi prioritari la garanzia totale sui prodotti offerti al cliente grazie al miglioramento continuo della qualità.

Mettersi in contatto con la Piro Impianti è semplice: l'ufficio commerciale, sempre a Vostra disposizione, Vi guiderà nella scelta migliore e Vi metterà in contatto con i nostri collaboratori.

PIRO
IMPIANTI

ricerca ed evoluzioni
tecnologiche al servizio
della zootecnia

Offerta

Attrezzature avicole	04 - 33
Attrezzature cunicole	34 - 49
Attrezzature per suini	50 - 69
Attrezzature per bovini	70 - 89
Attrezzature per ovi-caprini	90 - 105
Attrezzature per equini	106 - 113
Attrezzature per il pet	114 - 123
Attrezzature per recinti elettrici	124 - 159
Attrezzature per l' azienda agricola	160 - 185



Innovazione + Qualità

Gabbia pulcini antitopo

Gabbia pulcini antitopo

- realizzata in rete zincata a maglia stretta
- struttura in lamiera zincata
- mangiatoia a canaletta, in lamiera zincata, lunga cm 55
- abbeveratoio a canaletta, in lamiera zincata, lungo cm 40
- padella deiezioni in lamiera zincata, dimensioni cm 100 x 50
- tipo sovrapponibile
- dimensioni ingombro gabbia cm 107 x 50 x H 75



CODICE	DESCRIZIONE		€
4002A	Gabbia pulcini antitopo	2	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
4006M	Mangiatoia a canaletta lunga cm 55	24	



CODICE	DESCRIZIONE		€
1010A	Abbeveratoio a canaletta lungo cm 40	16	



CODICE	DESCRIZIONE		€
4008P	Padella deiezioni, cm 100 x 50	1	



Gabbia polli ingrasso

Gabbia polli ingrasso


- tipo pesante
- struttura in lamiera zincata
- mangiatoia a canaletta, in lamiera zincata, lunga cm 135
- abbeveratoio a canaletta, con galleggiante, in lamiera zincata, lungo cm 55
- padella deiezioni (n. 2) in lamiera zincata, dimensioni cm 68 x 59
- dimensioni ingombro gabbia cm 143 x 60 x H 75




CODICE	DESCRIZIONE		€
3804A	Gabbia polli ingrasso	1	

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
3808M	Mangiatoia a canaletta, cm 135	1	

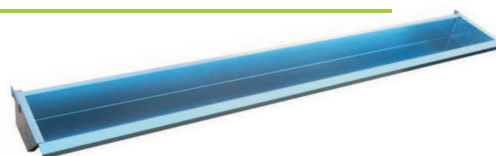

CODICE	DESCRIZIONE		€
3806A	Abb. a canaletta con galleggiante, cm 55	1	



CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2" - ABS - cm 19,6	20	




CODICE	DESCRIZIONE		€
3810P	Padella deiezioni, cm 68 x 59	1	

Gabbia galline ovaiole tipo familiare

Gabbia galline ovaiole tipo familiare mod. con abbeveratoio a canaletta


- 3 fori
- 9 posti galline
- mangiatoia a canaletta, in lamiera zincata, lunga cm 120
- abbeveratoio a canaletta, in lamiera zincata, lungo cm 120
- padella deiezioni in lamiera zincata, dimensioni cm 120 x 45
- dimensioni ingombro gabbia, cm 123 x 40 x H 75

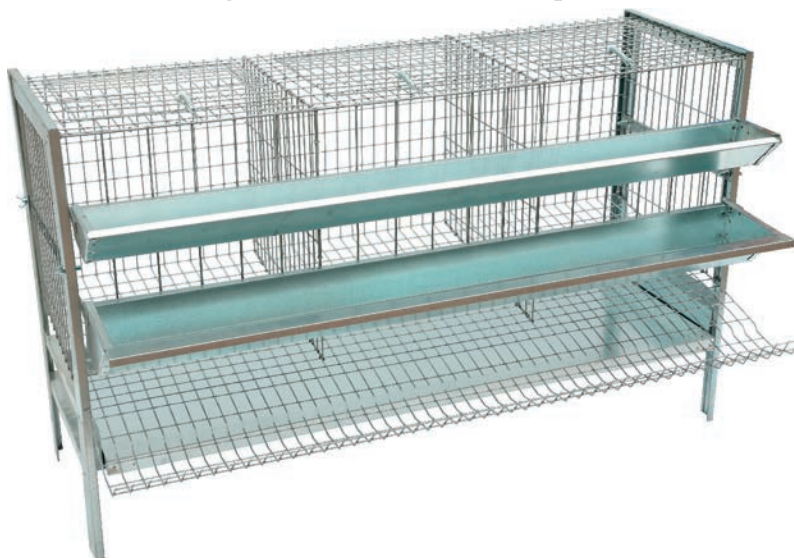

CODICE	DESCRIZIONE		€
3606B	Gabbia galline ovaiole, mod. abbeveratoio a canaletta	1	

Gabbia galline ovaiole tipo familiare mod. con abbeveratoi automatici

- 3 fori
- 9 posti galline
- mangiatoia a canaletta, in lamiera zincata, lunga cm 120
- 3 abbeveratoi automatici a goccia montati su tubo quadro lungo cm 116, con testate dm mm 10
- padella deiezioni in lamiera zincata, dimensioni cm 120 x 45
- dimensioni ingombro gabbia, cm 123 x 40 x H 75

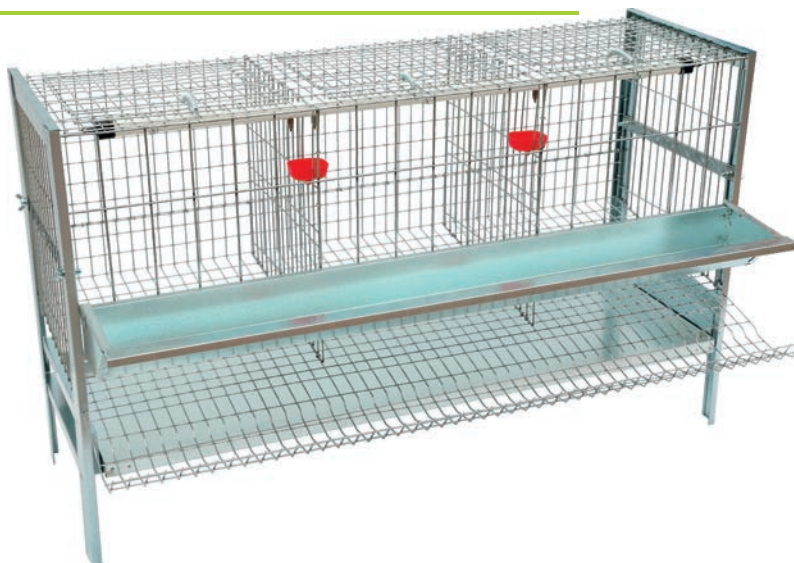

CODICE	DESCRIZIONE		€
3604B	Gabbia galline ovaiole, mod. abbeveratoi automatici	1	

ACCESSORI/RICAMBI


CODICE	DESCRIZIONE		€	3606B	3604B
3619B	Mangiatoia a canaletta, cm 120	1		●	●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3606B	3604B
3608B	Abbeveratoio a canaletta, cm 120	1		●	

CODICE	DESCRIZIONE		€	3606B	3604B
3624T	Tubo quadro con 3 abbeveratoi, cm 116	1			●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3606B	3604B
5448V	Vaschetta, per attacco a rete	1			●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3606B	3604B
3622P	Padella deiezioni, cm 120 x 45	1		●	●

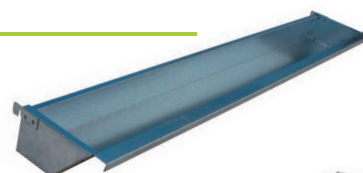

PIRO
IMPIANTI

Gabbia galline ovaiole

Gabbia galline ovaiole, a 1 piano

- rete zincata prima
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- portello di chiusura foro
- due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro
- vaschette raccogliacqua
- sostegni in tubolare zincato a caldo

- cod. 3400A (mod. 1 piano parete) 4 fori-20 posti
dimensioni ingombro gabbia cm 206 x 70 x H 100

Costruita in riferimento alla Direttiva 1988/166/CEE del 07 Marzo 1988.

CODICE	DESCRIZIONE		€
3400A	Gabbia galline ovaiole, 4 fori-20 posti	1	



3400A

Gabbia galline ovaiole, a 2 piani

- rete zincata prima
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- portello di chiusura foro
- due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro
- vaschette raccogliacqua
- sostegni in tubolare zincato a caldo

- cod. 3401A (mod. 2 piani parete) 8 fori-40 posti
dimensioni ingombro gabbia cm 206 x 100 x H 150

- cod. 3402A (mod. 2 piani centrali) 16 fori-80 posti
dimensioni ingombro gabbia cm 206 x 202 x H 150

Costruita in riferimento alla Direttiva 1988/166/CEE del 07 Marzo 1988.

CODICE	DESCRIZIONE		€
3401A	Gabbia galline ovaiole, 8 fori-40 posti	1	
3402A	Gabbia galline ovaiole, 16 fori-80 posti	1	



3401A

Gabbia galline ovaiole, a 2 piani

- rete zincata prima
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- portello di chiusura foro
- due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro
- vaschette raccogliacqua
- sostegni in tubolare zincato a caldo
- scivoli in acciaio inox

- cod. 3403A (mod. 3 piani parete) 12 fori-60 posti
dimensioni ingombro gabbia cm 206 x 107 x H 178

- cod. 3404A (mod. 3 piani centrali) 24 fori-120 posti
dimensioni ingombro gabbia cm 206 x 210 x H 178

Costruita in riferimento alla Direttiva 1988/166/CEE del 07 Marzo 1988.

CODICE	DESCRIZIONE		€
3403A	Gabbia galline ovaiole, 12 fori-60 posti	1	
3404A	Gabbia galline ovaiole, 24 fori-120 posti	1	



3403A

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3400A	3401A	3402A	3403A	3404A
3416C	Cesto galline ovaiole, 4 fori-20 posti	1		●	●	●	●	●
3421T	Sostegno 1 piano parete/gabbia galline ovaiole	1		●				
3424T	Sostegno 2 piani parete/gabbia galline ovaiole	1			●			
3422T	Sostegno 2 piani centrale/gabbia galline ovaiole	1				●		
3428T	Sostegno 3 piani parete/gabbia galline ovaiole	1					●	
3426T	Sostegno 3 piani centrale/gabbia galline ovaiole	1						●
3446QP	Tubo quadro cm 192, 8 abb. aut. (vaschetta esclusa)	1		●	●	●	●	●
5482V	Vaschetta per tubo quadro 22 x 22	20		●	●	●	●	●
3418M	Mangiatoia a canaletta, senza testate, cm 216	1		●	●	●	●	●
3418N	Mangiatoia a canaletta, con 1 testata, cm 216	1		●	●	●	●	●
3418T	Mangiatoia a canaletta, con 2 testate, cm 210	1		●	●	●	●	●
3432T	Scivolo deiezioni, acciaio inox, cm 36 x 204	1					●	●

Nidi semiautomatici per galline ovaiole

Nido semiautomatico per galline ovaiole mod. interno fabbricato

Questo nido con raccolta semiautomatica delle uova, fornisce alle galline un ambiente confortevole per la deposizione delle uova.
Composto da 1 foro, si adatta molto bene per allevamenti di piccole unità; può essere appeso alle pareti del fabbricato tramite gli appositi ganci ad un'altezza di cm 30/35 dal pavimento; ogni foro serve per 5 galline ovaiole.
Costruito in lamiera zincata con bordi antitaglio che non disturbano le galline e non danneggiano le uova; il tetto è inclinato con funzione antisosta.
Appena deposto l'uovo scivola dolcemente nel cestello raccogli uova, e non essendo più a contatto con la gallina si mantiene integro e pulito fino alla raccolta.
Dimensioni cm 45 (lunghezza) x 31 (larghezza) x H 44.

CODICE	DESCRIZIONE		€
5720N	Nido per galline, montaggio interno fabbricato	2	



Nido semiautomatico per galline ovaiole mod. esterno fabbricato

Questo nido con raccolta semiautomatica delle uova, fornisce alle galline un ambiente confortevole per la deposizione delle uova.
Composto da 1 foro, si adatta molto bene per allevamenti di piccole unità; può essere appeso alle pareti del fabbricato tramite gli appositi ganci ad un'altezza di cm 30/35 dal pavimento; ogni foro serve per 5 galline ovaiole.
Costruito in lamiera zincata con bordi antitaglio che non disturbano le galline e non danneggiano le uova; il tetto è inclinato con funzione antisosta.
Appena deposto l'uovo scivola dolcemente nel cestello raccogli uova, e non essendo più a contatto con la gallina si mantiene integro e pulito fino alla raccolta.
Dimensioni cm 45 (lunghezza) x 31 (larghezza) x H 44.

CODICE	DESCRIZIONE		€
5725N	Nido per galline, montaggio esterno fabbricato	2	



PIRO
IMPIANTI

Abbeveratoio porta bottiglia


CODICE	DESCRIZIONE		€
814A	Abb. porta bottiglia in lamiera zincata	50	
816A	Abb. porta bottiglia in plastica	50	



Abbeveratoio a canaletta

- realizzato in lamiera zincata


CODICE	DESCRIZIONE		€
1012A	Abbeveratoio a canaletta lungo cm 30	20	
1010A	Abbeveratoio a canaletta lungo cm 40	16	
1008A	Abbeveratoio a canaletta lungo cm 50	14	

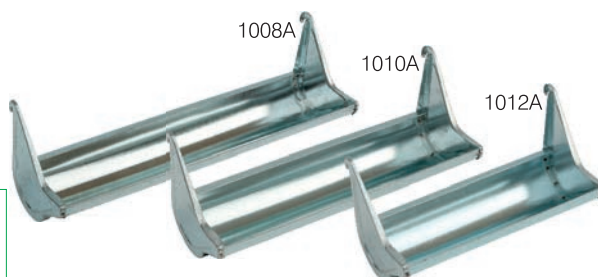

Abbeveratoio a canaletta con galleggiante

- realizzato in lamiera zincata
- completo di galleggiante Ø 1/2"
- lungo cm 55

CODICE	DESCRIZIONE		€
3806A	Abb. a canaletta con galleggiante, cm 55	1	

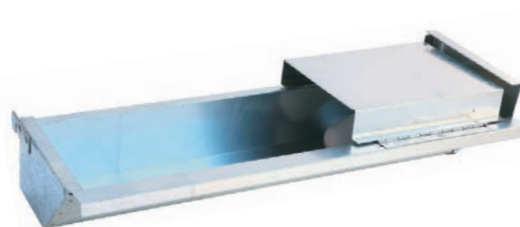

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2" - ABS - cm 19,6	20	



Abbeveratoio per pulcini

Abbeveratoio a piatto in plastica con porta bottiglia per pulcini (bottiglia esclusa).

CODICE	DESCRIZIONE		€
1016A	Abbeveratoio a piatto in plastica	10	



Abbeveratoio in plastica

Abbeveratoio a sifone in plastica per pulcini



CODICE	DESCRIZIONE		€
1018A	Abbeveratoio in plastica lt 1,5	25	
1020A	Abbeveratoio in plastica lt 3	25	
1022A	Abbeveratoio in plastica lt 5	25	



Abbeveratoi

Abbeveratoio a sifone lt 30

Indicato per polli, galline ovaiole e tacchini.

CODICE	DESCRIZIONE		€
1028A	Abbeveratoio a sifone in lamiera lt 30	1	
1026A	Abbeveratoio a sifone in plastica lt 30	1	

1028A



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€	1028A	1026A
0050007	Tappo a vite superiore	1		●	
0050008	Guarnizione tappo	1		●	
0050015	Tappo a vite superiore+guarnizione	1		●	
0050011	Tubetto filettato inferiore	1		●	
0050009	Guarnizione tubetto filettato inferiore	1		●	
0050013	Tubetto filettato inferiore+guarnizione	1		●	
1040B	Bacinella in plastica	1		●	●
1048T	Tappo in plastica tipo doncar	1		●	●
0061002	Tappo a vite superiore	1			●
0061003	Guarnizione tappo	1			●
0061015	Tappo a vite superiore+guarnizione	1			●

1026A



Abbeveratoio in plastica, con manico

CODICE	DESCRIZIONE		€
1023A	Abbeveratoio in plastica, con manico, lt 5	10	
1023B	Abbeveratoio in plastica, con manico, lt 10	10	
1023C	Abbeveratoio in plastica, con manico, lt 15	10	

1023A



1023B



1023C



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
0021610	Tappo a vite con guarnizione	1	
0021611	Guarnizione	1	



PIRO
IMPIANTI

Abbeveratoio automatico con vaschetta per uccelli

Abbeveratoio automatico con vaschetta a contrappeso per uccelli, fissaggio con attacco a vite.

Gli abbeveratoi automatici con vaschetta per uccelli sono progettati per garantire all'animale la dose giusta di acqua, in modo da avere il massimo benessere.



CODICE	DESCRIZIONE		€
45050	Abbeveratoio aut. con vaschetta, per uccelli	25	

Abbeveratoio automatico con vaschetta per pulcini e pulcinotti

Abbeveratoio automatico con vaschetta e battente di colore rosso per pulcini e pulcinotti, fissaggio con attacco a vite.

- completo di raccordo a T dm 10 mm

Gli abbeveratoi automatici con vaschetta per pulcini e pulcinotti in gabbia sono progettati per garantire all'animale la dose giusta di acqua, in modo da avere il massimo sviluppo fisico. Ogni abbeveratoio riesce ad alimentare 12/15 animali. Inserire minimo 2 abbeveratoi per ogni box/cella.



CODICE	DESCRIZIONE		€
40390	Abbeveratoio aut. con vaschetta, per pulcini e pulcinotti	25	

Abbeveratoio automatico con vaschetta per galline ovaiole e polli

Abbeveratoio automatico con vaschetta e battente di colore bianco per galline ovaiole e polli, fissaggio con attacco a vite.

- completo di raccordo a T dm 10 mm


Gli abbeveratoi automatici con vaschetta per galline ovaiole in gabbia sono progettati per garantire all'animale la dose giusta di acqua, in modo da avere la massima produzione di uova. Ogni abbeveratoio riesce ad alimentare 12/15 animali. Inserire minimo 2 abbeveratoi per ogni box/cella.



CODICE	DESCRIZIONE		€
40380	Abbeveratoio aut. con vaschetta, per galline ovaiole e polli	25	

Abbeveratoio automatico raccordo orizzontale dm mm 10 per tubo flex

CODICE	DESCRIZIONE		€
812A	Abbeveratoio automatico, cm 12	10	
813A	Abbeveratoio automatico, cm 6	10	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
8121A	Gommino per abbeveratoio aut.	10	



Abbeveratoio automatico raccordo verticale dm mm 10 per tubo flex

CODICE	DESCRIZIONE		€
817A	Abbeveratoio automatico-vaschetta PVC	12	
818A	Abbeveratoio automatico-vaschetta INOX	12	



Abbeveratoio automatico a goccia, in acciaio inox, da avvitare a tubo quadro e prolunghe in plastica

- foro dm 9 mm
- filettatura maschio 1/8 Gas

E' possibile utilizzare un avvitatore con regolazione di giri senza effettuare la filettatura con maschio; lubrificare il filetto dell'abbeveratoio prima di iniziare l'avvitamento al tubo PVC.




CODICE	DESCRIZIONE		€
810A	Abbeveratoio automatico a goccia, inox, da avvitare	10	

Abbeveratoio automatico a goccia, in acciaio inox, con rivestimento in plastica, da avvitare a tubo quadro e prolunghe in plastica

- foro dm 9 mm
- filettatura maschio 1/8 Gas

E' possibile utilizzare un avvitatore con regolazione di giri senza effettuare la filettatura con maschio; lubrificare il filetto dell'abbeveratoio prima di iniziare l'avvitamento al tubo PVC.

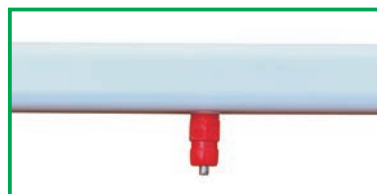

- con attacco per applicare vaschette (codice):
- 46190 - 46180 - 40190R

CODICE	DESCRIZIONE		€
40050R	Abbeveratoio automatico a goccia, inox, rivestimento in plastica, da avvitare	10	

Vaschetta per pulcini e pulcinotti

- con battente di colore rosso

• da agganciare all'abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox con rivestimento in plastica [\(codice 40050R\)](#)



CODICE	DESCRIZIONE		€
46190	Vaschetta con battente di colore rosso per pulcini e pulcinotti	10	

Vaschetta per galline ovaiole e polli

- con battente di colore bianco

• da agganciare all'abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox con rivestimento in plastica [\(codice 40050R\)](#)



CODICE	DESCRIZIONE		€
46180	Vaschetta con battente di colore bianco per galline ovaiole e polli	10	

Vaschetta con prolunga e battente per pulcini e pulcinotti

- da agganciare al tubo quadro 22 x 22 mm

• da utilizzare con l'abbeveratoio automatico a goccia [\(codice 810A e 40050R\)](#)



CODICE	DESCRIZIONE		€
40190R	Vaschetta con prolunga e battente per pulcini e pulcinotti	10	

Abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox, fissaggio con aggancio elastico

- completo di raccordo a T dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
806A	Abbeveratoio automatico a goccia, inox, aggancio elastico	50	



Abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox, fissaggio con attacco a vite

- completo di raccordo a T dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
808A	Abbeveratoio automatico a goccia, inox, attacco a vite	50	



Prolunghe in plastica

Con o senza abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE		€
5422P	Prolunga ad angolo, con abb.	10	
5424P	Prolunga ad angolo, senza abb.	10	
5430P	Prolunga lunga cm 6, con abb.	10	
5432P	Prolunga lunga cm 6, senza abb.	10	
5434P	Prolunga lunga cm 9, con abb.	10	
5436P	Prolunga lunga cm 9, senza abb.	10	
5438P	Prolunga lunga cm 12, con abb.	10	
5440P	Prolunga lunga cm 12, senza abb.	10	



Abbeveratoio automatico circolare in plastica per tacchini e tacchinotti, utilizzabile a terra o sospeso, con accessori

- altezza totale cm 60 • larghezza totale cm 50
- larghezza canale acqua cm 8 • altezza canale acqua cm 8
- pressione di esercizio da 0,2 a 0,5 Bar
- valvola automatica senza filtro di lunga durata (minimo anni 5)
- alimentazione 80 tacchinotti oppure 50 tacchini pesanti

Completo dei seguenti accessori:

- tubo PVC flex lungo 3 metri, per collegamento abbeveratoio al tubo di alimentazione
- collare di derivazione a T per collegamento tubo flex al tubo di alimentazione
- cordina nylon lunga 3 metri per utilizzo sospeso
- gancio a S • piastrina regolazione altezza cordina

CODICE	DESCRIZIONE		€
21240	Abbeveratoio circolare per tacchini	1	



Abbeveratoio automatico circolare in plastica per polli e pulcini, utilizzabile a terra o sospeso, con accessori

- altezza totale cm 58 • larghezza totale cm 38
- larghezza canale acqua cm 3 • altezza canale acqua cm 5
- pressione di esercizio da 0,2 a 0,5 Bar
- valvola automatica senza filtro di lunga durata (minimo anni 5)
- alimentazione 80/100 pulcini oppure 50/60 polli ingrasso

Completo dei seguenti accessori:

- tubo PVC flex lungo 3 metri, per collegamento abbeveratoio al tubo di alimentazione
- collare di derivazione a T per collegamento tubo flex al tubo di alimentazione
- cordina nylon lunga 3 metri per utilizzo sospeso
- gancio a S • piastrina regolazione altezza cordina

CODICE	DESCRIZIONE		€
21140	Abbeveratoio circolare per polli/pulcini	1	



Abbeveratoio automatico a goccia SNAP,
in acciaio inox, con rivestimento in plastica

- da applicare alla cravatta con
attacco tubo quadro o tondo

L'abbeveratoio, affinché possa funzionare, va applicato
alla cravatta con attacco tubo quadro (codice 47310Q)
oppure alla cravatta con attacco tubo tondo (codice 47310T)



CODICE	DESCRIZIONE		€
47300G	Abbeveratoio automatico a goccia SNAP, inox, rivestimento in plastica	10	

Cravatta per abbeveratoio automatico a goccia SNAP

- attacco per abbeveratoio automatico a goccia Snap
- foro innesto cravatta dm 8,5 mm



CODICE	DESCRIZIONE		€
47310Q	Cravatta con attacco tubo quadro 22 x 22 mm per abbeveratoio SNAP	10	
47310T	Cravatta con attacco tubo tondo dm 26,6 mm per abbeveratoio SNAP	10	

Vaschetta raccogli goccia ad un braccio con attacco
per abbeveratoio automatico a goccia SNAP




CODICE	DESCRIZIONE		€
46130TQ	Vaschetta con attacco per tubo quadro 22 x 22 mm/per abbeveratoio SNAP	10	
46130TT	Vaschetta con attacco per tubo tondo dm 26,6 mm/per abbeveratoio SNAP	10	

Sistema di abbeveraggio a terra per avicoli, escluso sistema di sollevamento

- barra tubo quadro in PVC, lunghezza cm 300 con 15 abbeveratoi a goccia tipo 4002T (apertura valvola con minore sforzo, ottenendo un sistema di abbeveraggio senza causare stress agli animali)
- giunto per tubo quadro PVC completo di due guarnizioni
- vaschetta raccogliacqua a 1 braccio per tubo quadro PVC
- tubolare zincato diametro 25 x 25 x 1,5 mm, lunghezza barra cm 300
- connettore zincato per tubolare zincato 25 x 25 mm
- filo zincato plastificato per linea antisosta
- serracavo zincato per filo antisosta
- supporto antisosta con attacco per tubolare quadro 25 x 25 mm e tubo quadro PVC
- corda in poliestere dm 3,8 mm, lunghezza 4 metri
- serracavo in plastica con ranella dentata per cavo in poliestere
- kit alimentazione idrica per impianti abbeveraggio a terra con regolatore acqua da 0,1 a 2 bar
- kit fine linea per tubo quadro PVC con rubinetto
- giunto per tubo quadro PVC con tubo tondo dm 26,6 mm, completo di guarnizioni (montaggio con regolatore di pressione)

Questo sistema non è indicato per l'abbeveraggio dei tacchini

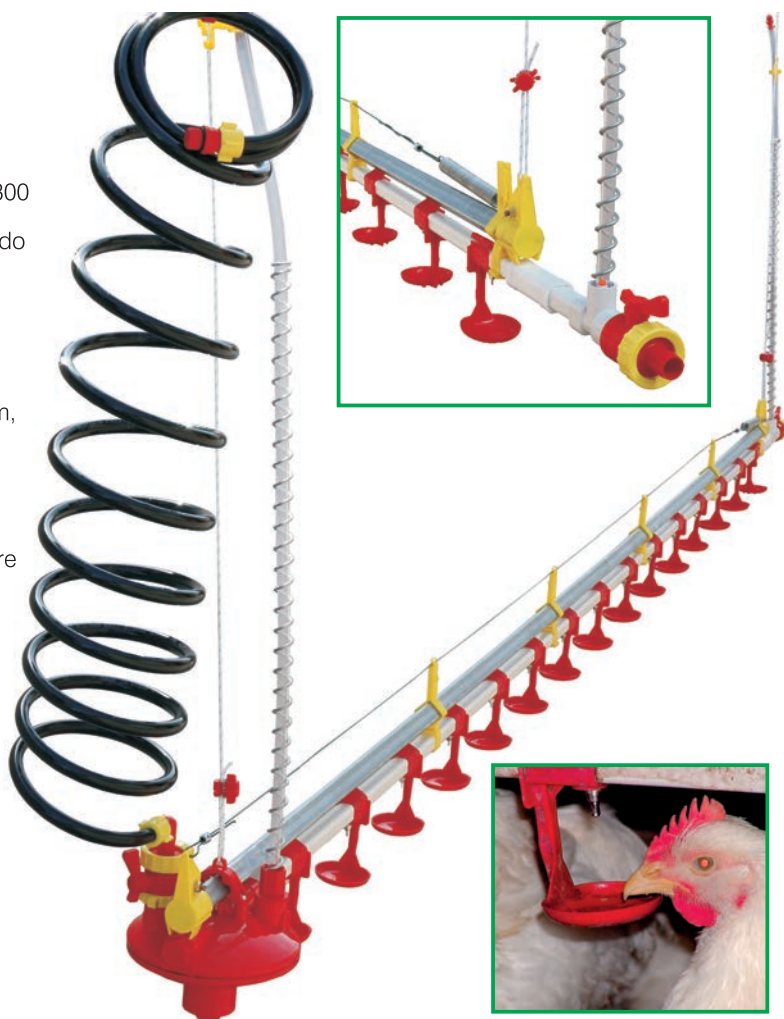


CODICE	DESCRIZIONE		€
1001009	Sistema di abbeveraggio a terra/9 m	1	
1001012	Sistema di abbeveraggio a terra/12 m	1	
1001015	Sistema di abbeveraggio a terra/15 m	1	
1001018	Sistema di abbeveraggio a terra/18 m	1	
1001021	Sistema di abbeveraggio a terra/21 m	1	
1001024	Sistema di abbeveraggio a terra/24 m	1	
1001027	Sistema di abbeveraggio a terra/27 m	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
1001030	Sistema di abbeveraggio a terra/30 m	1	
1001033	Sistema di abbeveraggio a terra/33 m	1	
1001036	Sistema di abbeveraggio a terra/36 m	1	
1001039	Sistema di abbeveraggio a terra/39 m	1	
1001042	Sistema di abbeveraggio a terra/42 m	1	
1001045	Sistema di abbeveraggio a terra/45 m	1	
1001048	Sistema di abbeveraggio a terra/48 m	1	

Sistema di sollevamento linea di abbeveraggio a terra per avicoli

- kit di sollevamento completo di argano a frizione della portata da 400 a 700 kg e barre filettate
- puleggie di sollevamento dm 60 con gancio
- cavo zincato dm 4 mm per linea di sollevamento
- peso tiraggio completo di morsetti per fissaggio al cavo di linea
- puleggia dm 80 per fine linea completa di piastra e barra filettata

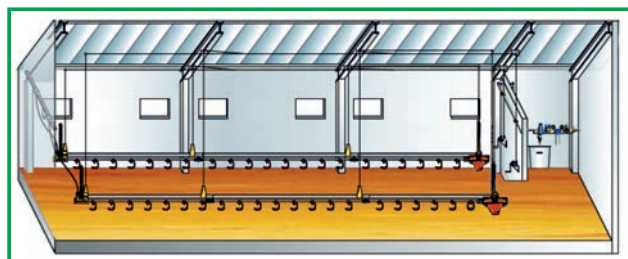

CODICE	DESCRIZIONE		€
1002009	Sistema di sollevamento linea/9 m	1	
1002012	Sistema di sollevamento linea/12 m	1	
1002015	Sistema di sollevamento linea/15 m	1	
1002018	Sistema di sollevamento linea/18 m	1	
1002021	Sistema di sollevamento linea/21 m	1	
1002024	Sistema di sollevamento linea/24 m	1	
1002027	Sistema di sollevamento linea/27 m	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
1002030	Sistema di sollevamento linea/30 m	1	
1002033	Sistema di sollevamento linea/33 m	1	
1002036	Sistema di sollevamento linea/36 m	1	
1002039	Sistema di sollevamento linea/39 m	1	
1002042	Sistema di sollevamento linea/42 m	1	
1002045	Sistema di sollevamento linea/45 m	1	
1002048	Sistema di sollevamento linea/48 m	1	

Accessori e raccorderia per l'abbeveraggio

Serbatoio in plastica litri 18, con coperchio

- colore verde

CODICE	DESCRIZIONE		€
5810S	Serbatoio lt 18, 1 uscita dm 10 mm	6	
58101S	Serbatoio lt 18	6	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10	50	

Serbatoio rettangolare in plastica litri 8, con galleggiante industriale

CODICE	DESCRIZIONE		€
5803S	Serbatoio lt 8, 2 uscite dm 10 mm	1	
5802S	Serbatoio lt 8, 2 uscite dm 20 mm	1	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10	50	
5836U	Uscita porta gomma dm 20	1	
5826G	Galleggiante per serbatoio lt 8	1	



Uscita porta gomma in plastica per serbatoio


CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10 mm	50	
5836U	Uscita porta gomma dm 20 mm	1	



Porta gomma in plastica dm 14 mm con ghiera femmina dm 1/2"

- lunghezza portagomma: 23 mm + ghiera filettata dm 1/2"
- minimo diametro interno tubo: 11 mm
- massimo diametro interno tubo: 14 mm
- utile per galleggiante codice AV15B

CODICE	DESCRIZIONE		€
42050P	Porta gomma dm 14 mm/ghiera femmina dm 1/2"	10	

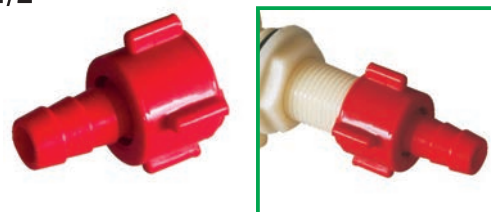

Rubinetto realizzato in ottone per serbatoio con porta gomma dm 10 mm

- completo di guarnizione e ghiera filettata

CODICE	DESCRIZIONE		€
5456R	Rubinetto porta gomma dm 10 mm	1	



Filtro familiare per tubo flex dm 10 mm

- realizzato in materiale plastico trasparente

CODICE	DESCRIZIONE		€
5486F	Filtro familiare per tubo flex dm 10 mm	1	




PIRO
IMPIANTI

Galleggiante per abbeveratoi automatici e serbatoi, corpo valvola in ABS

- corpo valvola in ABS di alta qualità completo di prefiltro
- corpo sfera in PE • sfera regolabile in altezza • filettatura maschio
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- lunghezza massima del galleggiante 19,6 cm
- dm sfera 5 cm • lunghezza sfera 7,5 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	
AV20B	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	

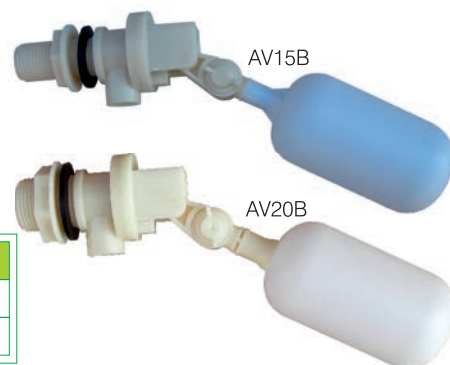

Galleggiante per abbeveratoi automatici e serbatoi, corpo valvola in ottone

- attacco Ø 3/4" con filettatura maschio • corpo valvola in ottone
- corpo sfera in PE • sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- lunghezza massima del galleggiante 19,6 cm
- lunghezza utile 18,4 cm • dm sfera 9 cm • lunghezza sfera 11 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
103299	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola ottone-lungo cm 19,6	10	



Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2"

Riduttore di pressione in ottone con funzionamento a pistone, sede in acciaio inox, attacchi manometro sui due lati, sistema di compensazione della pressione.

- pressione in entrata 25 bar
- pressione in uscita 0,5 - 6 bar
- temperatura max di funzionamento 80° C

CODICE	DESCRIZIONE		€
232608	Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" M-M	1	
2325908	Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" F-F	1	



232608
finitura esterna
sabbata gialla



2325908
finitura esterna nichel

Contenitore per cartucce filtranti 10"

Contenitore per cartucce filtranti (senza cartuccia), gruppo di testa in polipropilene con inserti in ottone, vaso trasparente in SAN con ghiera di bloccaggio, o'ring in gomma NBR, altezza 10".

- pressione di lavoro max 8 bar • pressione di scoppio 20 bar
- temperatura di esercizio max 35° C
- portata 3000-6000 lt/h s/cartuccia

CODICE	DESCRIZIONE		€
602029	Contenitore per cartucce filtranti 10"	1	



Cartuccia in rete di polipropilene lavabile 50 MCR 10"

- grado di filtrazione 50 micron • altezza 10"

CODICE	DESCRIZIONE		€
602048	Cartuccia in rete di polipropilene 50 MCR 10"	1	



Dosatore DI25-RE2, regolabile da 0,2 % a 2 %

- raccordo maschio Ø 3/4"
- dosaggio regolabile da 0,2 % a 2 %
- campo di lavoro da 20 a 1500 lt/ora
- pressione di esercizio da 0,3 a 6 bar

Montato sulla rete d'acqua, il dosatore funziona senza elettricità, usa la pressione dell'acqua come forza motrice, aspirando il prodotto concentrato da un serbatoio posto sotto il dosatore, dosandolo fino ad ottenere la percentuale programmata.

CODICE	DESCRIZIONE		€
482502	Dosatore DI25-RE2, regolabile da 0,2 % a 2 %	1	



Accessori e raccorderia per l'abbeveraggio

Tubo flex nero anti-alghe

5471T
5472T



CODICE	DESCRIZIONE		€
5471T	Tubo flex dm 10 mm, rotolo ml 25	1	
5472T	Tubo flex dm 10 mm, rotolo ml 50	1	
5474T	Tubo flex dm 20 mm, rotolo ml 25	1	

Raccordo in plastica a T

CODICE	DESCRIZIONE		€
5442R	Raccordo in plastica a T dm 10 mm	10	
5450R	Raccordo in plastica a T dm 20 mm	10	



Raccordo in plastica a croce

CODICE	DESCRIZIONE		€
5444R	Raccordo in plastica a croce dm 10 mm	10	
5452R	Raccordo in plastica a croce dm 20 mm	10	



Riduzione in plastica da dm 20 mm a dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5454R	Riduzione in plastica da dm 20 a 10	10	



Raccordo in plastica ad angolo dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5440R	Raccordo in plastica ad angolo dm 10	10	



Raccordo dritto in plastica dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5441R	Raccordo dritto in plastica dm 10	10	



Tappo in plastica per chiusura raccordi e testate

CODICE	DESCRIZIONE		€
5462T	Tappo in plastica dm 10 mm	10	
5464T	Tappo in plastica dm 20 mm	10	



Tangit per tubi in PVC-U rigido, tubetto da 125 grammi

Tangit è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori.

CODICE	DESCRIZIONE		€
402221	Tangit per PVC-U/tubetto 125 grammi	1	



PIRO
IMPIANTI



Tubo quadro 22 x 22 mm per abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox e prolunghe in plastica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5479T	Tubo quadro 22 x 22 - barra cm 170	1	
5480T	Tubo quadro 22 x 22 - barra cm 190	1	

Utilizzare la testata da incollare



Testata tubo quadro 22 x 22 mm per tubo flex

CODICE	DESCRIZIONE		€
5467T	Testata tubo quadro per tubo flex dm 10	10	
5469T	Testata tubo quadro per tubo flex dm 20	10	



Da incollare

Vaschetta raccogli goccia in plastica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5482V	Vaschetta per tubo quadro 22 x 22	20	
5482T	Vaschetta per tubo tondo dm 26,6	20	
5448V	Vaschetta con attacco per rete	20	



5482V



5482T



5448V

per rete con maglia larga 50,8 mm (2")

Molla per sportello con gancio, zincata

- prezzo per busta da 10 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
5410M	Molla per sportello, lunga mm 84	10	
5412M	Molla per sportello, lunga mm 110	10	

5410M



5412M



Molle

Molla per fissaggio tubo quadro 22 x 22 mm

- realizzata in filo di acciaio zincato • prezzo per busta da 100 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
5408M	Molla per fissaggio tubo quadro	100	



Pinze e graffette

Pinza manuale per graffetta a piattina

- lunghezza cm 21
- impugnatura in plastica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5550R	Pinza per graffetta a piattina Ø mm 4	1	
5551R	Pinza per graffetta a piattina Ø mm 6	1	



Graffetta a piattina

- utile per unire le reti
- costo al kg



CODICE	DESCRIZIONE		€
5554G	Graffetta a piattina Ø mm 4 - zincata	1	
5555G	Graffetta a piattina Ø mm 6 - zincata	1	
5557G	Graffetta a piattina Ø mm 6 - inox	1	




Mangiatoie

Mangiatoia a barrette per pulcini

- realizzata in lamiera zincata


CODICE	DESCRIZIONE		€
5014A	Mangiatoia per pulcini, cm 30	24	
5014C	Mangiatoia per pulcini, cm 50	24	

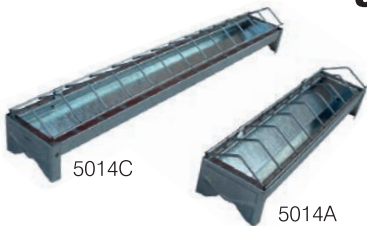

Mangiatoia a barrette per pollastrelle

- realizzata in lamiera zincata


CODICE	DESCRIZIONE		€
5015A	Mangiatoia per pollastrelle, cm 50	12	
5015B	Mangiatoia per pollastrelle, cm 75	12	
5015C	Mangiatoia per pollastrelle, cm 100	12	

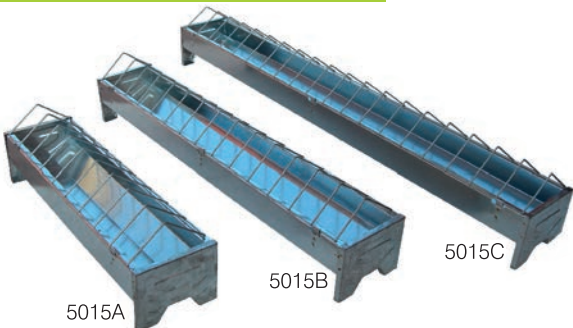

Mangiatoia a canaletta in lamiera zincata

- realizzata in lamiera zincata

CODICE	DESCRIZIONE		€
5002A	Mangiatoia a canaletta lunga cm 50	14	
4006M	Mangiatoia a canaletta lunga cm 55	24	
5002D	Mangiatoia a canaletta lunga cm 75	14	
5004D	Mangiatoia a canaletta lunga cm 90	16	

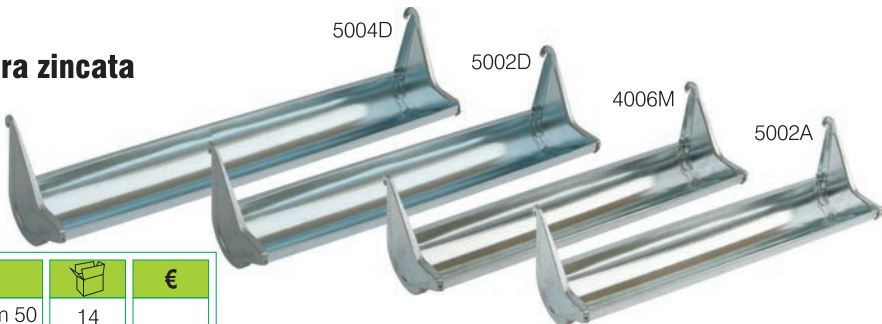

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata

- completa di coperchio

CODICE	DESCRIZIONE		€
5016A	Mangiatoia a tramoggia in lamiera kg 5	10	
5016C	Mangiatoia a tramoggia in lamiera kg 18	5	
5017E	Mangiatoia a tramoggia in lamiera kg 40	1	



Portata kg 5: indicata per pulcini
Portata kg 18: indicata per polli
Portata kg 40: indicata per polli e tacchini

Mangiatoia a tramoggia in plastica

- completa di coperchio


CODICE	DESCRIZIONE		€
50183	Mangiatoia a tramoggia in plastica kg 3	10	
5018P	Mangiatoia a tramoggia in plastica kg 8	12	
5019P	Mangiatoia a tramoggia in plastica kg 18	5	



Portata kg 3 (con griglia antispreco): indicata per pulcini e pulcinotti
Portata kg 8 (con griglia antispreco): indicata per pulcinotti e polli
Portata kg 18: indicata per polli

Cassetta in plastica trasporto uova senza vassoi

- cassetta di trasporto uova in plastica di colore rosso
- può contenere 12 vassoi (in PVC oppure in polpa di legno) da 30 uova per una capienza totale di 360 uova
- dimensioni interne cm 31 x 61,5 x 37
- sovrapponibile con sistema ad incastro
- facile da pulire e resistente agli urti

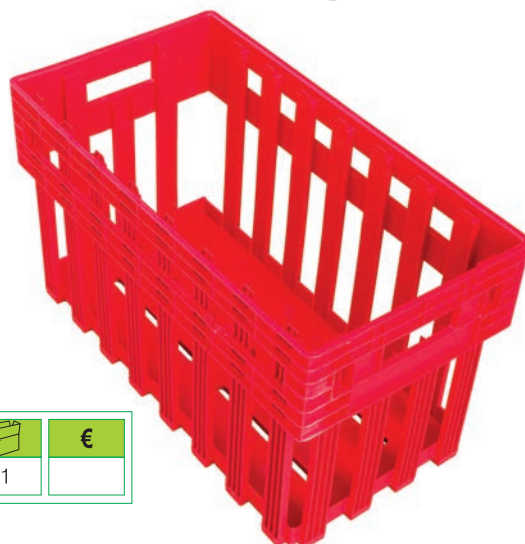

CODICE	DESCRIZIONE		€
450015	Cassetta in plastica trasporto uova senza vassoi	1	

Cassetta in plastica trasporto uova completa di vassoi

- cassetta di trasporto uova in plastica di colore rosso
- completa di 12 vassoi da 30 uova per una capienza totale di 360 uova
- vassoi realizzati in PVC vergine di colore bianco
- dimensioni interne cm 31 x 61,5 x 37
- sovrapponibile con sistema ad incastro
- facile da pulire e resistente agli urti



CODICE	DESCRIZIONE		€
450010	Cassetta in plastica trasporto uova completa di vassoi	1	

Vassoio in plastica per 30 uova

- realizzato in PVC vergine di colore bianco
- capienza 30 uova
- dimensioni esterne cm 30 x 30
- sovrapponibile
- facile da pulire e resistente agli urti



CODICE	DESCRIZIONE		€
450020	Vassoio in plastica per 30 uova	1	


Gabbia trasporto polli

Gabbia trasporto polli in plastica

- realizzata in materiale plastico resistente agli urti
- porta lato superiore scorrevole (cm 40 x 36)
- porta frontale
- capacità 15/20 capi, a seconda del peso
- peso kg 7

- dimensioni:
- lunghezza cm 95,5
- larghezza cm 57
- altezza cm 27,5



Viene fornita smontata per comodità di trasporto e imballaggio. Facile da montare e robusta una volta assemblata.

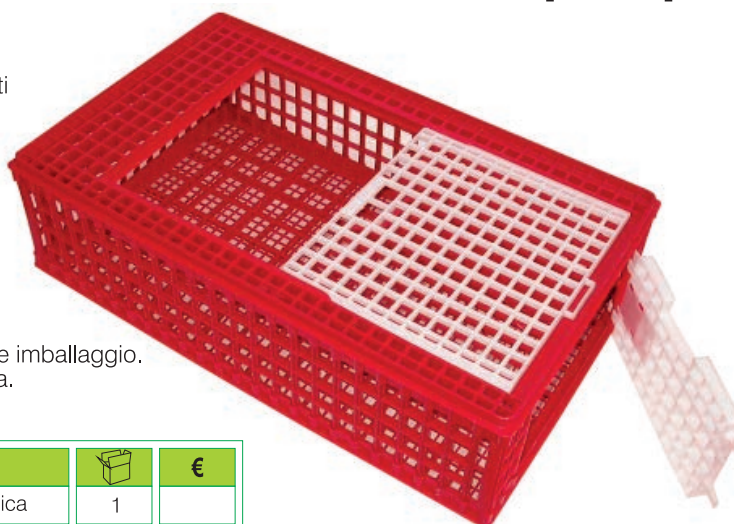

CODICE	DESCRIZIONE		€
955727	Gabbia trasporto polli/conigli in plastica	1	

Posatoio in grigliato di plastica per avicoli

- realizzato in PVC vergine stabilizzato ai raggi UV
- colore bianco
- dimensioni cm 98 x 62 (componibile)

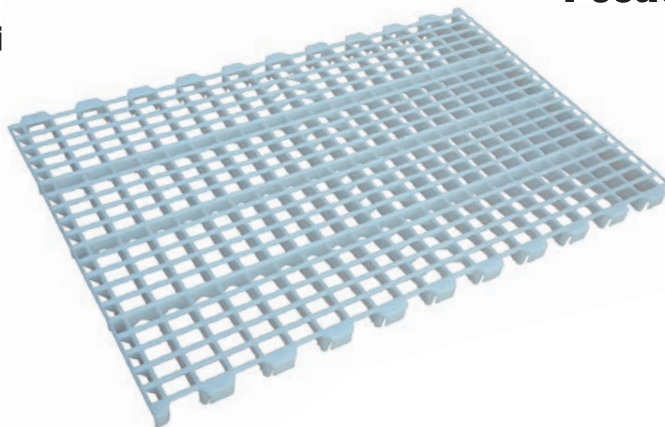
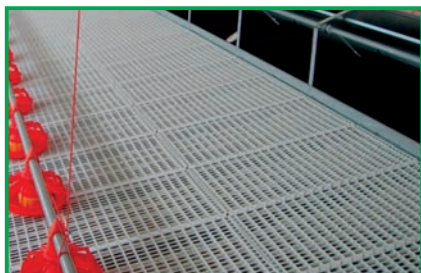


CODICE	DESCRIZIONE		€
4400VP	Posatoio in grigliato di plastica per avicoli, cm 98 x 62	1	

Posatoio in plastica, mm 500 x 250

- realizzato in plastica stampata di polipropilene (PP)
- colore verde
- dimensioni mm 500 x 250 (componibile)

CODICE	DESCRIZIONE		€
P500250	Posatoio in plastica, mm 500 x 250	1	

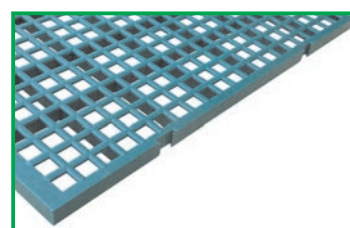**Occhiale, Copribecco e Freccia****Occhiale**



Posto sopra il becco dell'animale e bloccato con la freccia, fa in modo che l'animale veda solo verso il basso per poter mangiare e non beccare i suoi simili.

- realizzato in polietilene

- prezzo per busta da 100 pezzi

Esclusa la freccia

CODICE	DESCRIZIONE		€
5414F	Occhiale per fagiani	100	
5416F	Occhiale per galline	100	

**Copribecco**

Posto sopra il becco dell'animale e bloccato con la freccia, fa in modo che l'animale veda solo verso il basso per poter mangiare e non beccare i suoi simili.

- realizzato in polietilene

- prezzo per busta da 100 pezzi

Esclusa la freccia

CODICE	DESCRIZIONE		€
54141C	Copribecco per galline/fagiani-45/90 gg	100	
54161C	Copribecco per fagiani, oltre 90 gg	100	

**Freccia per bloccaggio occhiale e copribecco**

- prezzo per busta da 100 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
5415F	Freccia bloccaggio occhiale/copribecco	100	




PIRO
IMPIANTI

Anello antibecco


- realizzato in nylon

Posto nel becco dell'animale, ne impedisce la chiusura. Il volatile potrà alimentarsi e non riuscirà a beccare i suoi simili.

- prezzo per busta da 100

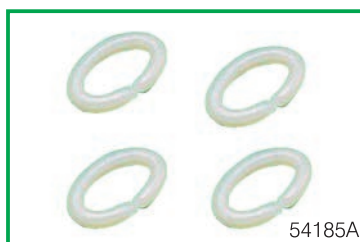

54185A

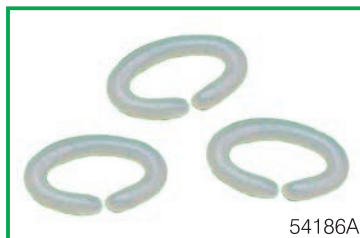

54186A




CODICE	DESCRIZIONE		€
54185A	Anello antibecco piccolo/volatili piccole dimensioni/galline	100	
54186A	Anello antibecco grande/volatili medie dimensioni/fagiani	100	

Marcatura degli avicoli

Anello in plastica a spirale per la marcatura dei piccoli, medi e grandi volatili busta ad un colore

- prezzo per busta da 100 pezzi ad un colore

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		€
491010R	Ø 10 mm per piccione	Rosso	100	
491010B	Ø 10 mm per piccione	Blu	100	
491012R	Ø 12 mm per fagiano	Rosso	100	
491016R	Ø 16 mm per gallina leggera	Rosso	100	
491018R	Ø 18 mm per gallina media	Rosso	100	
491020R	Ø 20 mm per gallina pesante	Rosso	100	
491022R	Ø 22 mm per gallo medio	Rosso	100	
491025R	Ø 25 mm per oca, anatra e gallo	Rosso	100	
491028R	Ø 28 mm per tacchino	Rosso	100	
491028B	Ø 28 mm per tacchino	Blu	100	

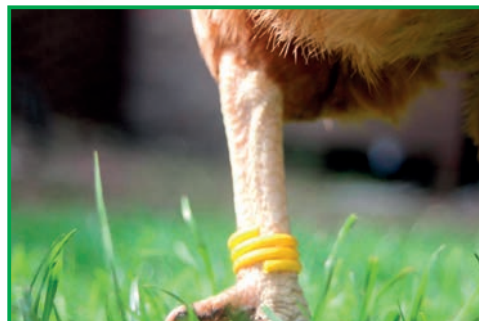

Anello in plastica a spirale per la marcatura dei piccoli, medi e grandi volatili busta a 5 colori

- prezzo per busta da 100 pezzi a 5 colori:
- 20 pezzi di colore bianco
- 20 pezzi di colore rosso
- 20 pezzi di colore giallo
- 20 pezzi di colore blu
- 20 pezzi di colore verde

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		€
501010	Ø 10 mm per piccione	Kit 5 C	100	
501012	Ø 12 mm per fagiano	Kit 5 C	100	
501016	Ø 16 mm per gallina leggera	Kit 5 C	100	
501018	Ø 18 mm per gallina media	Kit 5 C	100	
501020	Ø 20 mm per gallina pesante	Kit 5 C	100	
501022	Ø 22 mm per gallo medio	Kit 5 C	100	
501025	Ø 25 mm per oca, anatra e gallo	Kit 5 C	100	
501028	Ø 28 mm per tacchino	Kit 5 C	100	



Attrezzature per il riscaldamento

Lampada gas liquido a raggi infrarossi mod. AP-3

- completa di valvola automatica • consumo 16-140 grammi di gas ora
- resa 172-1.510 kcal/ora (200-1.750 Watt)
- pressione di esercizio 100-200 mbr (0,100-0,200 bar)
- indicata per 250-300 pulcini

Per sfruttare al massimo le capacità di riscaldamento della lampada, si consiglia di utilizzare un regolatore gas liquido (GPL) con una taratura variabile da 5 a 200 mbar (cod. art. 4607R).

CODICE	DESCRIZIONE		€
4605B	Lampada gas liquido mod. AP-3	1	



Lampada gas liquido a raggi infrarossi mod. AP-2

- completa di valvola automatica • consumo 36-360 grammi di gas ora
- resa 430-4.300 kcal/ora (580-5.000 Watt)
- pressione di esercizio 5-200 mbr (0,05-0,200 bar)
- indicata per 600-800 pulcini

Per sfruttare al massimo le capacità di riscaldamento della lampada, si consiglia di utilizzare un regolatore gas liquido (GPL) con una taratura variabile da 5 a 200 mbar (cod. art. 4607R).

CODICE	DESCRIZIONE		€
4605C	Lampada gas liquido mod. AP-2	1	



ACCESSORI/RICAMBI

Filtro antipolvere per lampade a gas mod. AP

- realizzato in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE		€
46010	Filtro antipolvere lampade a gas AP	1	



Regolatore gas liquido (GPL) a bassa pressione

Regolazione con manopola esterna, pressione di esercizio da 5 a 200 mbar, completo di raccordo bombola e raccordo collegamento tubo in gomma per gas.

CODICE	DESCRIZIONE		€
4607R	Regolatore gas GPL a bassa pressione	1	



Riflettore in alluminio

- alimentazione elettrica 230 Volt
- portalampada in porcellana, attacco E27, potenza massima 250 Watt
- griglia di protezione
- cavo elettrico lungo 2,5 m, con presa Schuko
- completo di catenella con gancio
- interruttore a 3 posizioni

Lampada elettrica esclusa



I = 60%
0 = spento
II = 100%

CODICE	DESCRIZIONE		€
LP300S	Riflettore in alluminio dm 21 cm	10	
LPB300S	Riflettore in alluminio dm 30 cm	10	



LP300S



LPB300S

Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. PRESSED GLASS InterHeat rinforzata, luce rossa, attacco E27

CODICE	DESCRIZIONE		€
4615R	Lampada InterHeat rinforzata, watt 100	2	
4616R	Lampada InterHeat rinforzata, watt 175	2	



Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. HARD GLASS InterHeat leggera, luce rossa, attacco E27

CODICE	DESCRIZIONE		€
4612R	Lampada InterHeat leggera, watt 150	2	
4613R	Lampada InterHeat leggera, watt 250	2	



PIRO
IMPIANTI



Incubatrice mod. Cova AF-25, gira-uova manuale, completa di cassette per tutti i tipi di uova

- realizzata in plastica robusta con coperchio trasparente
- camera di incubazione a sandwich in doppia parete con interposto polistirolo
- controllo elettronico della temperatura con regolazione
- stabilizzatore AVR (Automatic Voltage Regulator) che regola la tensione di alimentazione dell'incubatrice da sbalzi e da fenomeni atmosferici
- due vaschette d'acqua per la produzione dell'umidità all'interno dell'incubatrice
- ventilatore
- termometro di temperatura digitale con sonda montata all'interno dell'incubatrice
- dispositivo gira-uova manuale azionabile dall'esterno
- cassetto porta uova con separatori mobili
- conforme alle direttive Europee

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni su difetti di fabbricazione a condizione che vengano eseguite le rispettive manutenzioni ordinarie, come previsto dal libretto delle istruzioni allegato.



Capacità totale per alcuni tipi di uova:	
Gallina	= 25
Oca	= 6
Anatre	= 20
Tacchino	= 16
Faraona	= 30
Fagiano	= 30
Pernice	= 42
Quaglia	= 70



CODICE	DESCRIZIONE		€
2500MF	Cova AF-25, gira-uova manuale	1	

Incubatrice mod. Cova AF-25, gira-uova AUTOMATICO, completa di cassette per tutti i tipi di uova

- realizzata in plastica robusta con coperchio trasparente
- camera di incubazione a sandwich in doppia parete con interposto polistirolo
- controllo elettronico della temperatura con regolazione
- stabilizzatore AVR (Automatic Voltage Regulator) che regola la tensione di alimentazione dell'incubatrice da sbalzi e da fenomeni atmosferici
- due vaschette d'acqua per la produzione dell'umidità all'interno dell'incubatrice
- ventilatore
- termometro di temperatura digitale con sonda montata all'interno dell'incubatrice
- dispositivo gira-uova AUTOMATICO oltre a quello manuale azionabile dall'esterno
- cassetto porta uova con separatori mobili
- conforme alle direttive Europee

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni su difetti di fabbricazione a condizione che vengano eseguite le rispettive manutenzioni ordinarie, come previsto dal libretto delle istruzioni allegato.



Capacità totale per alcuni tipi di uova:	
Gallina	= 25
Oca	= 6
Anatre	= 20
Tacchino	= 16
Faraona	= 30
Fagiano	= 30
Pernice	= 42
Quaglia	= 70



CODICE	DESCRIZIONE		€
2500AF	Cova AF-25, gira-uova automatico	1	



Ricambi Incubatrice mod. Cova AF-25

Gira-uova automatico esterno

- alimentazione 220 Volt


CODICE	DESCRIZIONE		€
5005AF	Gira-uova automatico esterno/Cova AF-25	1	



Resistenza elettrica

- watt 125 • dimensioni cm 20 x 20
- montata su elemento di materiale isolante di forma quadra

CODICE	DESCRIZIONE		€
255010	Resistenza elettrica/Cova AF-25	1	



Scheda elettronica di controllo temperatura, completa di sonda

- morsetto collegamento in entrata per alimentazione scheda a 220 Volt monofase
- morsetto collegamento in uscita per alimentazione resistenza 220 Volt monofase
- morsetto collegamento in uscita per alimentazione ventilatore 220 Volt monofase
- controllo elettronico della temperatura con regolazione
- stabilizzatore AVR (Automatic Voltage Regulator) che regola la tensione di alimentazione dell'incubatrice da sbalzi e da fenomeni atmosferici

CODICE	DESCRIZIONE		€
255015	Scheda elettronica/Cova AF-25	1	




Coperchio trasparente per scheda elettronica di controllo

CODICE	DESCRIZIONE		€
255012	Coperchio trasparente per scheda/Cova AF-25	1	



Griglia di fondo

CODICE	DESCRIZIONE		€
250019	Griglia di fondo/Cova AF-25	1	



Separatore uova per griglia di fondo

CODICE	DESCRIZIONE		€
250018	Separatore per griglia di fondo/Cova AF-25	1	



Pomello movimento griglia di fondo

CODICE	DESCRIZIONE		€
250103	Pomello per griglia di fondo/Cova AF-25	1	



Termometro digitale per incubatrice

- display altezza cifre LCD 10 mm • campo di temperatura -40 a 125 °C
- temperatura di funzionamento da -10 a 60 °C • temperatura di stoccaggio da -20 a 70 °C
- tempo di aggiornamento 2 secondi
- alimentazione con batteria a bottone Litio CR2032
- precisione +/- 0,2 °C (campo di misurazione da 25 °C a 45 °C)
- risoluzione 0,1 °C • durata della batteria circa 2 anni
- esecuzione IP40 • lunghezza del cavo 300 mm
- certificazioni RoHS, CE • sensore NTC, 300 mm
- sonda sensore Ø 4 x 20 mm • cassa in ABS 70 x 45 x 18 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
PIZ2103	Termometro digitale per incubatrice	1	

Termometro



Sperauova elettrico

Utile per rilevare lo sviluppo degli embrioni contenuti nelle uova durante l'incubazione ed eliminare quelle non fecondate o non idonee alla fecondazione.

- trasformatore a 220/230 Volts con uscita a 4,5 Volts, cavetto di alimentazione lungo 120 cm
- led a luce fredda da 230 lumen
- set di 2 testine in gomma per tutti i tipi di uova
- struttura in plastica robusta e design elegante ed ergonomico
- conforme alla direttiva CE

CODICE	DESCRIZIONE		€
5740A	Sperauova elettrico a luce fredda	1	

Sperauova



PIRO
IMPIANTI

Incubatrice mod. PIOPIO

- incubatrice + schiusa
- distribuzione dinamica del calore tramite uno o più ventilatori (*un solo ventilatore nel modello PIOPIO56, oppure due ventilatori nel modello PIOPIO70*)
- cabina in PVC vergine classe A espanso rigido di colore bianco
- porta a baionetta in plexiglas perfettamente trasparente
- voltaggio delle uova automatico
- no.1 cassetto girauova universale regolabile per qualsiasi tipo di uovo con fondo in rete per facilitare la rotazione e la schiusa
- protezione integrale con distribuzione dell'aria a doppia camera per garantire la costante climatica interna estremamente precisa
- controllore MXPTD a micro-processore con unico sensore digitale combinato di temperatura e umidità relativa, visualizzazione di entrambe i valori su display digitale LED di colore blu, regolazione della temperatura (*nella versione DU con l'accessorio umidificatore il controllore regola anche l'umidità*)
- allarmi di minima e di massima e predisposizione per umidificazione automatica (*nella versione DU è presente l'umidificatore automatico con serbatoio di riserva d'acqua da 5 litri*)
- comandi a pannello di semplice utilizzo
- VCA 230+10/-15% Hz.50±0.5%
- modello PIOPIO56 (potenza watt 164 e media di consumo watt 41 ora)
- modello PIOPIO70 (potenza watt 319 e media di consumo watt 80 ora)
- progetto e costruzione secondo norme CEE
- spedita assemblata e pronta per l'uso senza richiesta di tecnici per il montaggio
- garanzia anni due

Versione D: **CONTROLLER DIGITALE DI TEMPERATURA + LETTURA UMIDITÀ** (sonda digitale)

Versione DU: **CONTROLLER DIGITALE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ + UMIDIFICATORE AUTOMATICO** (sonda digitale)

La versione D è fornita di scheda figlia e presa per connessione trasformatore per facilitare una futura installazione dell'umidificatore automatico (codice art. R1469B). L'umidificatore permette all'incubatrice di passare alla versione DU.

CODICE	DESCRIZIONE		€
PP56D	Incubatrice mod. PIOPIO 56 D	1	
PP56DU	Incubatrice mod. PIOPIO 56 DU	1	
PP70D	Incubatrice mod. PIOPIO 70 D	1	
PP70DU	Incubatrice mod. PIOPIO 70 DU	1	

Versione D



Capacità totali per alcuni tipi di uova:

Incubatrice mod. PIOPIO 56

Gallina/Anatra/Tacchino nostrano = 56
Fagiano/Gallina bantam/Faraona = 64
Quaglia/Pernice grigia = 150
Pernice Rossa (Alectoris Rufa) = 105
Oca/Pavone/Tacchino gigante = 25

Incubatrice mod. PIOPIO 70

Gallina/Anatra/Tacchino nostrano = 70
Fagiano/Gallina bantam/Faraona = 96
Quaglia/Pernice grigia = 156
Pernice Rossa (Alectoris Rufa) = 126
Oca/Pavone/Tacchino gigante = 30



Versione DU



umidificatore automatico

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
R1469B	Umidificatore automatico con serbatoio di riserva d'acqua da 5 litri	1	
R01562D	Scheda madre per sensore unico digitale	1	
R001563	Scheda figlia per gestione umidificatore	1	
R01565D	Sensore a tecnologia digitale unico combinato per temperatura e umidità relativa	1	
R00B555	Membrana di ricambio per modulo generatore umidità	1	
R000610	Singolo motore ventilatore	1	
R00A710	Singola resistenza di riscaldamento	1	
R000800	Motore per sistema girauova	1	
R000814	Disco per motore sistema girauova	1	

Incubatrice mod. MINI PRO

Incubatrice mod. MINI PRO

- incubatrice + schiusa • distribuzione dinamica del calore tramite due ventilatori
- cabina ad armadio in PVC vergine classe A espanso rigido di colore bianco profilata in metallo
- porta a battente in plexiglas perfettamente trasparente tutta profilata in alluminio
- sistema di voltaggio delle uova basculante automatico
- no.3 cassette portauova/mod. MINI PRO 162, no.4 cassette portauova/mod. MINI PRO 216, realizzati in plastica con alveolo per uova di gallina, anatra, fagiano, faraona e tacchino nostrano (per uova di quaglia, pernice rossa, oca, pavone e tacchino gigante è disponibile un cassetto regolabile opzionale, codice art. R002001)
- no.3 cestelli di schiusa/mod. MINI PRO 162, no.4 cestelli di schiusa/mod. MINI PRO 216, realizzati in rete metallica
- protezione integrale con distribuzione dell'aria MAS a doppia camera per garantire la costante climatica interna estremamente precisa
- controllore MXPTD a micro-processore con unico sensore digitale combinato di temperatura e umidità relativa, visualizzazione di entrambe i valori su display digitale LED di colore blu, regolazione della temperatura (nella versione DU con l'accessorio umidificatore il controllore regola anche l'umidità)
- allarmi di minima e di massima e predisposizione per umidificazione automatica (nella versione DU è presente l'umidificatore automatico con serbatoio di riserva d'acqua da 5 litri)
- comandi a pannello di semplice utilizzo • VCA 230+10/-15% Hz.50±0.5%
- potenza watt 319 e media di consumo watt 80 ora • progetto e costruzione secondo norme CEE
- spedita assemblata e pronta per l'uso senza richiesta di tecnici per il montaggio • garanzia anni due

Versione D: **CONTROLLER DIGITALE DI TEMPERATURA + LETTURA UMIDITÀ** (sonda digitale)

Versione DU: **CONTROLLER DIGITALE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ + UMIDIFICATORE AUTOMATICO** (sonda digitale)

La versione D è fornita di scheda figlia e presa per connessione trasformatore per facilitare una futura installazione dell'umidificatore automatico (codice art. R1469B).
L'umidificatore permette all'incubatrice di passare alla versione DU.

CODICE	DESCRIZIONE		€
MP162D	Incubatrice mod. MINI PRO 162 D	1	
MP162DU	Incubatrice mod. MINI PRO 162 DU	1	
MP216D	Incubatrice mod. MINI PRO 216 D	1	
MP216DU	Incubatrice mod. MINI PRO 216 DU	1	



Versione D
con i cassette portauova



Versione D
con i cestelli di schiusa



Versione DU

umidificatore automatico

Capacità totali per alcuni tipi di uova:

Incubatrice mod. MINI PRO 162

Gallina/Anatra/Tacchino nostrano

Fagiano/Faraona = 162

Quaglia/Pernice Rossa = 297

Oca/Pavone/Tacchino gigante = 60

Incubatrice mod. MINI PRO 216

Gallina/Anatra/Tacchino nostrano

Fagiano/Faraona = 216


Quaglia/Pernice Rossa = 396

Oca/Pavone/Tacchino gigante = 80

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
R1469B	Umidificatore automatico con serbatoio di riserva d'acqua da 5 litri	1	
R01562D	Scheda madre per sensore unico digitale	1	
R001563	Scheda figlia per gestione umidificatore	1	
R01565D	Sensore a tecnologia digitale unico combinato per temperatura e umidità relativa	1	
R00B555	Membrana di ricambio per modulo generatore umidità	1	
R00A610	Doppio motore ventilatore	1	
R00B710	Doppia resistenza di riscaldamento	1	
R000801	Motore per sistema girauova	1	
R00A814	Disco rinforzato per motore sistema girauova	1	
R002001	Cassetto regolabile per uova di quaglia/pernice rossa/oca/pavone/tacchino gigante	1	

PIRO
IMPIANTI

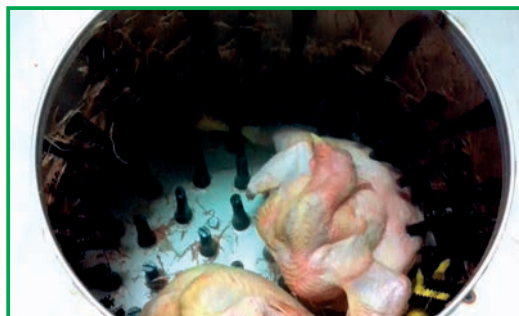



MACCHINA AUTOMATICA PER ESEGUIRE LA SPIUMATURA DI TUTTI GLI AVICOLI DI ALLEVAMENTO E CACCIAGIONE

Macchina completamente automatica di facile utilizzo che consente di eseguire la spiumatura totale di avicoli dalle quaglie ai tacchini senza eseguire alcuna regolazione.

L'utilizzo è molto semplice, basta mettere nel cestello gli animali dopo averli scottati per alcuni istanti in acqua a 58/65 °C ed estrarli dopo pochi secondi perfettamente spiumati. Non è necessario tenere con le mani l'animale durante l'operazione di spiumatura, la macchina esegue il ciclo di lavoro autonomamente evitando in tal modo che l'operatore possa venire in contatto con le parti in movimento.

La capacità di carico del cestello, consente di spiumare contemporaneamente anche più animali alla volta a secondo delle dimensioni. La macchina è adatta per allevamenti rurali, agriturismo e uso familiare.

La macchina non richiede alcuna manutenzione se non la pulizia con un getto d'acqua a fine utilizzo.

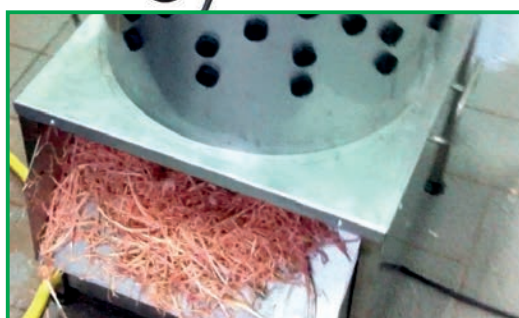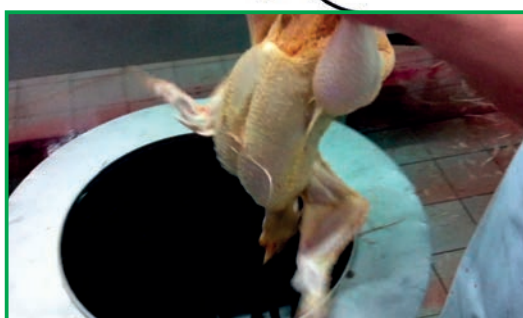

Spiumatrice automatica mod. Euro

Spiumatrice automatica per avicoli a cestello mod. Euro

- produzione capi ora 120/140
- motoriduttore hp 1 (Kw 0,75)
- Volt 230 monofase (Made in Italy)
- interruttore di sicurezza con bobina di sgancio, 10 A - 250 Volt
 - cavo elettrico di alimentazione 3 x 1,5, lungo m 2,50 completo di presa europea
- cestello e piano girevole dotati di 116 ditoni
- struttura in acciaio inox aisi 304-2B
- n. 4 piedini di appoggio antiscivolo e autoallineanti
- dimensioni cm 63 x 63 x H 99, peso netto kg 51
- dimensioni imballo cm 65 x 65 x H 110, peso con imballo kg 61
- garanzia anni due, con esclusione dita in gomma e motore elettrico
- certificazione CE



CODICE	DESCRIZIONE		€
5630C	Spiumatrice automatica mod. Euro	1	

ACCESSORI/RICAMBI

Ditone in gomma ovale mod. VER696

Ditone in gomma di forma ovale per spiumatrice automatica per avicoli a cestello mod. Euro. La forma delle spirali evitano di danneggiare la pelle e garantiscono molta flessibilità.

- foro bloccaggio ditone dm 23 mm



CODICE	DESCRIZIONE		€
5617D	Ditone in gomma ovale mod. VER696	50	

Motoriduttore

Gruppo motoriduttore composto da motore elettrico a corrente alternata Kw 0,75 - hp 1 - 230 Volt monofase e da un riduttore monostadio con carcassa in alluminio



CODICE	DESCRIZIONE		€
M00515	Motoriduttore hp 1-230 Volt monofase	1	

Lampada di segnalazione

Lampada di segnalazione 230 Volt, fissaggio con dado per foro 10 mm, 2 fili di collegamento lunghi 20 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
FL109V	Lampada di segnalazione-colore verde	1	
FL109R	Lampada di segnalazione-colore rosso	1	



Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio

Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio, 10 A - 250 Volt, con protezione esterna trasparente e guarnizione.

CODICE	DESCRIZIONE		€
KJD17B	Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio	1	



Componenti di livellamento e di serraggio

CODICE	DESCRIZIONE		€
01B747E4	Piedino basculante con perno filettato fisso	1	
01THF30C	Pomello a 3 lobi, dm 30 mm, filetto M6	1	

filetto M10



boccola filettata passante

PIRO
IMPIANTI

Spiumatrice tipo Semiprofessionale ad 1 rullo mod. Italia

- motore hp 0,5 (kw 0,37) - Volt 220 monofase
 - interruttore di sicurezza con bobina di sgancio, 10 A - 250 Volt
 - cavo elettrico di alimentazione 3 x 1,5, lungo m 2,50 completo di presa europea
 - rullo con foro albero motore dm 19 mm
 - struttura in acciaio inox aisi 304-2B
 - gambe in tubolare quadro mm 30 x 30 x 1,5 con piedini di appoggio antiscivolo e autoallineanti
 - dimensioni ingombro cm 75 x 65 x H 84
 - peso netto kg 28, peso con imballo kg 33
 - garanzia anni due, con esclusione dita in gomma e motore elettrico
 - certificazione CE
- Corredata di:
- chiave a T tipo lunga per smontaggio rullo porta ditioni.



- Cod. 5602S:
Spiumatrice per polli e tacchini mod. Italia,
dotata di 24 ditioni
- produzione capi ora 70/80
- Cod. 5603S:
Spiumatrice per quaglie, piccioni e piccoli
volatili mod. Italia, dotata di 36 ditioni
- produzione capi ora 80/90
- Cod. 5604S:
Spiumatrice per anatre e oche mod. Italia,
dotata di 40 ditioni
- produzione capi ora 30/40



CODICE	DESCRIZIONE		€
5602S	Spiumatrice per polli/tacchini mod. Italia	1	
5603S	Spiumatrice per quaglie mod. Italia	1	
5604S	Spiumatrice per anatre/oche mod. Italia	1	



ACCESSORI/RICAMBI

Rullo completo di ditoni

- lunghezza mm 225
- diametro mm 100
- foro albero motore mm 19
- chiavetta albero mm 5



5625R
indicato per polli e tacchini



5627R
 indicato per quaglie,
 piccioni e piccoli volatili

5626A
indicato per anatre ed oche

CODICE	DESCRIZIONE		€
5625R	Rullo per spiumatrice-24 ditoni	1	
5627R	Rullo per spiumatrice-36 ditoni	1	
5626A	Rullo per spiumatrice-40 ditoni	1	

Spiumatrice semiprofessionale mod. Italia

ACCESSORI/RICAMBI

Ditone in gomma ovale mod. VER696

Ditone in gomma di forma ovale per spiumatrice per polli e tacchini mod. Italia. La forma delle spirali evitano di danneggiare la pelle e garantiscono molta flessibilità.

- foro bloccaggio ditone dm 23 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5617D	Ditone in gomma ovale mod. VER696	50	



Ditone in gomma piatto mod. QV Sh-60

Ditone in gomma di forma piatta per spiumatrice per quaglie, piccioni e piccoli volatili mod. Italia. La forma piatta del ditone e delle spirali evitano di danneggiare la pelle e garantiscono molta flessibilità.

- foro bloccaggio ditone dm 14 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5615D	Ditone in gomma piatto mod. QV Sh-60	50	



Ditone in gomma tondo mod. 146 Sh-55

Ditone in gomma di forma tonda per spiumatrice per polli, tacchini, anatre ed oche. La forma delle spirali evitano di danneggiare la pelle e garantiscono molta flessibilità.

- foro bloccaggio ditone dm 20 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5618D	Ditone in gomma tondo mod. 146 Sh-55	50	



Motore elettrico monofase Volt 220

- grandezza 80
- HP 0,5 (Kw 0,37)
- 6 poli (900 giri)
- B14 (flangiato)
- albero mm 19

CODICE	DESCRIZIONE		€
M00514	Motore elettrico monofase Volt 220	1	



Lampada di segnalazione

Lampada di segnalazione 230 Volt, fissaggio con dado per foro 10 mm, 2 fili di collegamento lunghi 20 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
FL109V	Lampada di segnalazione, colore verde	1	
FL109R	Lampada di segnalazione, colore rosso	1	



Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio

Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio, 10 A - 250 Volt, con protezione esterna trasparente e guarnizione.

CODICE	DESCRIZIONE		€
KJD17B	Interruttore di sicurezza con bobina di sgancio	1	



Componenti di livellamento e di serraggio

CODICE	DESCRIZIONE		€
01B747E4	Piedino basculante con perno filettato fisso	1	
01THF40C	Pomello a 3 lobi, dm 40 mm, filetto M6	1	



Chiave a bussola esagonale M10

CODICE	DESCRIZIONE		€
520625	Chiave a bussola esagonale M10	1	



Ditone in gomma ovale mod. 16 Sh-45

Ditone in gomma di forma ovale per spiumatrice per polli e tacchini. La forma delle spirali evitano di danneggiare la pelle e garantiscono molta flessibilità.

- foro bloccaggio ditone dm 23 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5619D	Ditone in gomma ovale mod. 16 Sh-45	50	



RICAMBI Ditoni in gomma

PIRO
IMPIANTI

Vasca di immersione per la scottatura dei polli lt 120 con automatismo di rilevamento presenza acqua

- quadro elettrico di comando mm 300 x 220 x 120
- no. 2 interruttori con 2 lampade di segnalazione ON/OFF
- no. 1 termostato tipo Imit TR2 con manopola di regolazione esterna, campo di regolazione da 0 a 90 °C, campo di regolazione differenziale 6 °C
- no. 1 termometro digitale tipo SF200, campo di misurazione -50 +150 °C, accuratezza $\pm 1^\circ\text{C}$
- automatismo di rilevamento presenza acqua nella vasca, con spegnimento delle resistenze elettriche quando la vasca non è sufficientemente piena
- cavo elettrico di alimentazione 3 x 2,5 - lungo m 3 senza presa
- no. 1 resistenza elettrica corazzata da 1.500 Watt, volt 220
- no. 1 resistenza elettrica corazzata da 2.000 Watt, volt 220
- realizzata in acciaio inox aisi 304-2B con bordatura antitaglio
- dimensioni cm 50 x 50 x H 85
- peso netto kg 21, peso con imballo kg 24

Accendere le due resistenze e una volta raggiunta la temperatura desiderata si consiglia di spegnere una delle due per una migliore regolazione del termostato.

Per raggiungere in un tempo minore la temperatura desiderata, si consiglia l'acquisto del coperchio (Codice 56221C)

Tempo di scottatura 45/60 secondi ad una temperatura di 58/65 °C

CODICE	DESCRIZIONE		€
56231	Vasca lt 120, cm 50 x 50 x H 90	1	



ACCESSORI/RICAMBI

Coperchio per vasca di immersione, in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE		€
56221C	Coperchio per vasca lt 120, cm 51 x 51	1	



pomello in bakelite

Resistenza elettrica corazzata, Volt 220 monofase

CODICE	DESCRIZIONE		€
2168255	Resistenza elettrica, Watt 1500	1	
2168260	Resistenza elettrica, Watt 2000	1	



connessione elettrica Faston

filetto maschio dm 1 1/4 Gas

Termostato Imit TR2

CODICE	DESCRIZIONE		€
2420802	Termostato Imit TR2	1	



Interruttore a levetta ON-OFF, 250V-15A, cappuccio stagno, targhetta, 4 terminali a vite, CE

CODICE	DESCRIZIONE		€
T521B	Interruttore a levetta ON-OFF, 250V-15A	1	



Termometro digitale tipo SF200

- alimentazione 230 Volt 50Hz
- campo di misurazione -50 +150 °C
- sonda di temperatura con cavo lungo 50 cm
- accuratezza $\pm 1^\circ\text{C}$

CODICE	DESCRIZIONE		€
SF20001	Termometro digitale tipo SF200	1	



dimensioni mm
64 (larghezza)
31 (altezza)
39 (profondità)

Componenti di livellamento e di serraggio

CODICE	DESCRIZIONE		€
01THF30C	Pomello a 3 lobi, dm 30 mm, filetto M6	1	



boccola filettata passante

Termometro, campo di misurazione da -10 a 110 °C

CODICE	DESCRIZIONE		€
29144	Termometro per latte e formaggio	1	



resistente alla bollitura

Attrezzature macellazione avicoli

Colasangue scannatoio per polli a 4 imbusti

- no. 4 imbusti colasangue in plastica dm 17 cm
- realizzato in acciaio inox aisi 304-2B con bordatura antitaglio
- dimensioni cm 50 x 50 x H 112
- peso netto kg 27
- peso con imballo kg 29

CODICE	DESCRIZIONE		€
5610C	Colasangue scannatoio per polli	1	



ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
5613C	Imbuto colasangue dm 17 cm	1	

Supporto fisso per imbuto colasangue, in acciaio inox

- piastra forata per fissaggio a muro • peso kg 1,100
- anello diametro 17 cm, indicato per imbuto colasangue in plastica (cod. art. 5613C)

CODICE	DESCRIZIONE		€
5613S	Supporto fisso per imbuto colasangue	1	



Imbuto colasangue

- realizzato in plastica
- diametro 17 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5613C	Imbuto colasangue, dm 17 cm	1	



Imbuto colasangue completo di supporto fisso


- supporto fisso per imbuto colasangue (cod. art. 5613S)
- imbuto colasangue (cod. art. 5613C)

CODICE	DESCRIZIONE		€
5613K	Imbuto colasangue completo di supporto fisso	1	



Tenaglia per lo stordimento e il dissanguamento con taglio della scatola cranica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5620T	Tenaglia per polli medio leggeri e piccoli volatili	1	
5621T	Tenaglia per tacchini e polli pesanti	1	

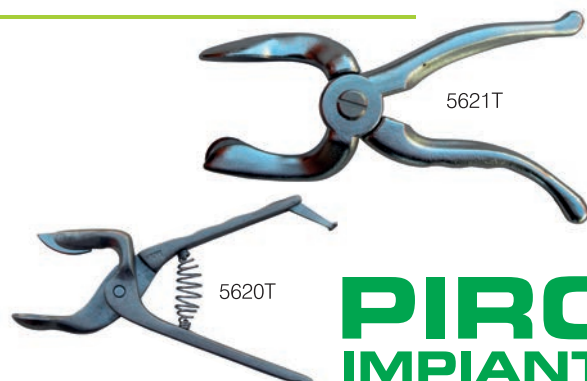

PIRO
IMPIANTI